

ДАВЛЕНИЕ, РАЗРЕЖЕНИЕ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

hPa, mbar, bar, psi, мм/Hg, inch/Hg, см/H₂O, inch/H₂O

DM 9200



Числовой манометр для непрерывных измерений давления, разрежения, диффдавления и скорости потока*

* (Только в комплекте с пневмометрической трубкой)

- Программная установка нуля
- Различные выбираемые размерности измеряемой величины
- Автоматическая компенсация температуры
- Встроенная память и интерфейс принтера
- Корпус с магнитным держателем
- Программируемое усреднение "сглаживает" результаты измерения в диапазоне Pa
- Сертификат калибровки заводской или Госстандата - по запросу



Пневмометрические трубки для измерения скорости потока

Диапазон измерения (ДИ) ± 75 hPa (mbar)

ДИ1: 99,9Pa...+99,5Pa
Разрешение 0,5 Pa

ДИ2:75,0hPa...+75,0 hPa
Разрешение 0,01 hPa

Диапазон измерения ± 130 hPa (mbar)

ДИ1: 20,0hPa...+20,0 hPa
Разрешение 0,01 Pa

ДИ2:1300hPa...+130,0 hPa
Разрешение 0,1 hPa

Диапазон измерения ± 350 hPa (mbar)

ДИ1: 350 hPa...-100 hPa
Разрешение 1 hPa

ДИ2:99,9hPa...+350,0 hPa
Разрешение 0,1 hPa

Диапазон измерения ± 1000 hPa (mbar)

ДИ1: 99,9 Pa...+199,9 Pa
Разрешение 0,1 hPa

ДИ2:1000hPa...+1000hPa
Разрешение 0,1 hPa

ТЕМПЕРАТУРА °C, °F, K

TP 62



С сертификатом калибрования

Термометр для измерения температуры, разницы температур

- Надежный и точный
- Одновременная индикация двух температур
- Функция хранения
- Минимальные и максимальные значения Размерность выбирается произвольно (°C, °F, K)

Диапазон измерения: -200 ... 1300 °C
Разрешение 0,1 °C
от 200 до 999 °C
1,0 °C свыше
Ошибка измерения
±2% от значения или ± 1 °C

Размерность: °C, °F, K

Типы датчиков для термометра TP 62

Датчик для воздуха	Тип STKA 150	- 50...+400 °C
Датчик вставной	Тип STKP 150	-100...+400 °C
Датчик для поверхности	Тип STKC 150	-100...+400 °C
Датчик для труб	Тип STKV 150	- 20...+ 90 °C

Принадлежности: датчики других типов, защитный чехол с магнитными держателями, телескопические удлинители, термопроводящая паста, транспортный кейс.

СКОРОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ПОТОКА

м/с, fpm, м³/ч, л/с, м³/с

SV-H 60



Термо-анемометр с нагреваемой спиралью для измерения скорости и объема потока, температуры воздуха

- 2-х строчный дисплей
- Автоматическое усреднение
- Интегрированное измерение температуры PT 100
- Функция хранения
- Мин. и макс. значения
- Размерность выбирается произвольно

Комплект поставки: прибор, зонд с нагреваемой нитью Ø8, 300мм, протокол калибрования.

Принадлежности: колпак для определения объема, защитный чехол с магнитными держателями, удлинители зонда, спрей для чистки спирали, уплотнители.

Диапазон измерения: 0...3м/с
Разрешение 0,01м/с
Ошибка измерения ±3% от значения или ± 0,06м/с

Диапазон измерения: 3,1...30м/с
Разрешение 0,1м/с
Ошибка измерения ±3% от значения или ± 0,2м/с

Диапазон измерения: 0...2000 м³/ч
Разрешение 1м³/ч
Ошибка измерения ±3% от значения или ± 10 м³/ч

Диапазон измерения: -20...+80 °C
Разрешение 0,1 °C
Ошибка измерения ±2% от значения или ± 0,3 °C

Размерность: м/с, fpm, м³/ч, л/с, м³/с, °C, °F, K

SV-F 120



Термо-анемометр лопастной для измерения скорости и объема потока, температуры воздуха

- 2-х строчный дисплей
- Автоматическое усреднение
- Интегрированное измерение температуры PT 100
- Функция хранения
- Мин. и макс. значения
- Размерность выбирается произвольно

Комплект поставки: прибор, крыльчатка Ø100, 310мм длиной, кейс, протокол калибрования.

Принадлежности: телескопический удлинитель, защитный чехол.

Диапазон измерения: 0,2...3м/с
Разрешение 0,01м/с
Ошибка измерения ±3% от значения или ± 0,1м/с

Диапазон измерения: 3,1...35м/с
Разрешение 0,1м/с
Ошибка измерения ±3% от значения или ± 0,2м/с

Диапазон измерения: 0...65.000 м³/ч
Разрешение 1м³/ч
Ошибка измерения ±3% от значения или ± 10 м³/ч

Диапазон измерения: -20...+80 °C
Разрешение 0,1 °C
Ошибка измерения ±2% от значения или ± 0,2 °C

Размерность: м/с, fpm, м³/ч, л/с, м³/с, °C, °F, K

СКОРОСТЬ / ПОТОК / ТЕМПЕРАТУРА

м/с, fpm, м³/ч, л/с, м³/с, °C, °F, K

VT 200



Мульти-термо-анемометр лопастной для измерения скорости и объема потока, температуры и разности температур с памятью и ИК-интерфейсом принтера

- 4-х строчный дисплей
- Автоматическое распознавание различных зондов
- 2-х каналный термометр
- Память на 8000 измерений
- Интерфейс ПК и принтера

Комплект поставки: прибор, лопасть Ø70, 310мм длиной, кейс, протокол калибрования.

Принадлежности: телескопический удлинитель, защитный чехол, принтер, PC-Software, термопроводящая паста, блок питания от сети

Диапазон измерения: 0,3...3м/с
Разрешение 0,1м/с
Ошибка измерения ±2% от значения или ± 0,1м/с

Диапазон измерения: 0...65.000 м³/ч
Разрешение 1м³/ч
Ошибка измерения ±2% от значения или ± 10 м³/ч

Диапазон измерения: -20...+80 °C
Разрешение 0,1 °C
Ошибка измерения ±2% от значения или ± 0,1 °C

Размерность: м/с, fpm, м³/ч, л/с, м³/с, °C, °F, K

ВЛАЖНОСТЬ %RH

FT 60



Термо-гигрометр для измерений относительной влажности, точки росы и температуры

- 2-х строчный дисплей
- Автоматическое усреднение
- Интегрированное измерение температуры PT 100
- Функция хранения
- Мин. и макс. значения
- Размерность выбирается произвольно

Комплект поставки: прибор, зонд Ø13 мм, 110мм длиной, протокол калибрования.

Принадлежности: защитный чехол, телескопический удлинитель, уплотнительные прокладки Ø11,5 ... 13,0 мм, транспортный кейс.

Диапазон измерения: 0...95 % RH
Разрешение 0,1% RH
Ошибка измерения ±2% от значения или ± 2,5 % RH

Диапазон измерения: -20...+80 °C
Разрешение 0,1 °C
Ошибка измерения ±2% от значения или ± 0,3 °C

Размерность: % RH, °C, °F, K

ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ ppm, %, %LEL

300 HC




Индикатор для помещений и течеискатель для газовых инсталляций

- ЖКИ дисплей в ppm, %, %LEL (LEL= нижний предел взрываемости)
- Устанавливаемый предел аварийной сигнализации
- Интерфейс принтера
- Установка усреднения
- Память

Диапазон измерения: 0...20.000 ppm
Память: 20 измерений
Время работы: 8 часов

Штамп дилера:

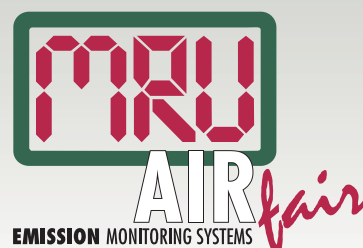

Measuring instruments for flue gases and environmental protection GmbH
D 74172 Neckarsulm - Obereisesheim
Fuchshalde 8 * Germany


Phone +49 71 32 99 62 - 0
Fax +49 71 32 99 62 - 20
www.mru.de * info@mru.de

Возможны технические изменения. - W59594RUS - KO-XX-094

ОТОПЛЕНИЕ • КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ • ВЕНТИЛЯЦИЯ



Береги природу!

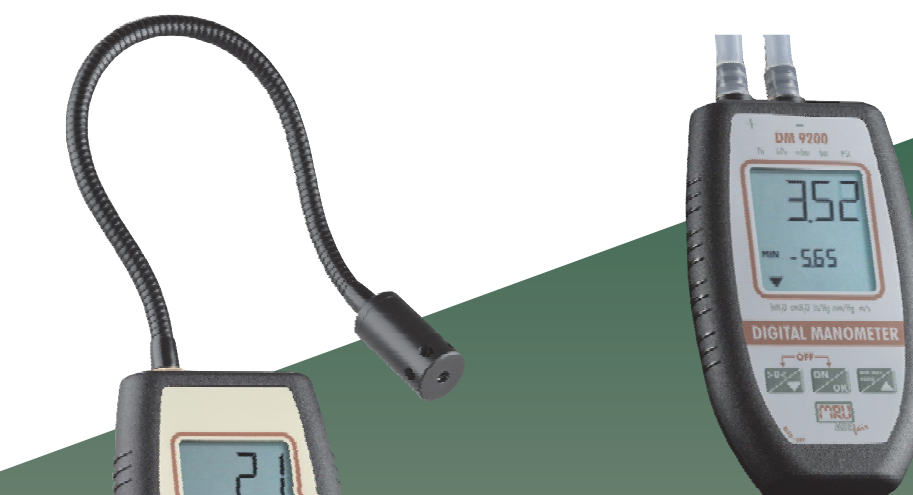

Pa
hPa
mbar

ppm
%
%LEL



%RH



°C
°F
K
m/c
fpm
m³/h
л/с
m³/c

m/c
fpm
m³/h
л/с
m³/c

ДАВЛЕНИЕ

ТЕМПЕРАТУРА

ПОТОК

ВЛАЖНОСТЬ

ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ



°C
°F
K

